

**Philips Signage Solutions E-Line Pannello piatto per segnaletica digitale 165,1 cm (65") ADS Wi-Fi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 10**



**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** Signage Solutions

**Codice prodotto:** 65BDL4052E/00


**Nome del prodotto :** E-Line

Philips Signage Solutions E-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: ADS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Nero




Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Open Pluggable Specification (OPS)	✓
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Tecnologia display *	ADS	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	170 W
Luminosità schermo *	350 cd/m <sup>2</sup>	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumo energetico (max)	430 W
Touch screen *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di punti touch simultanei	20	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Multi-touch	✓	Sistema informatico	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sistema del computer *	✗
Tempo di risposta	8 ms	Processore integrato *	✓
Rapporto di contrasto	1200:1	Modello del processore	MT9970A
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	RAM installata	4 GB
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Capacità memoria interna	32 GB
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema operativo incluso	Android 10
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Dot Pitch	0,372 x 0,372 mm	Formati audio supportati	AAC, AAC HE
Dimensioni diagonale schermo (cm)	163,9 cm	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	1494,3 mm
Quantità porte HDMI *	4	Profondità	99,5 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza	883,2 mm
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Peso	44,3 kg
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Dati su imballaggio	
Porta DVI *	✓	Peso dell'imballo	53,8 kg
Quantità porte DVI-D	1	Contenuto dell'imballo	
Porta USB *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di USB	10	Batterie incluse	✓
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Cavi inclusi	AC, DVI, Cavo daisy chain, HDMI, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232, Da USB tipo A a USB tipo B
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Condizioni ambientali	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Wi-Fi *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
RS-232C	✓	Umidità	5 - 95%
Letto di schede integrato	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Certificati di sicurezza	
Audio		Certificazione	FCC, Class A CB EAC EMF ETL
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza in uscita (RMS)	30 W		

Design		Caratteristiche	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Montabile a parete	✓
Posizionamento supportato *	Interno	<b>Dettagli tecnici</b>	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Controllo tastiera:	Lockable
Colore del prodotto *	Nero	Segnale di loop intermedio	RS232, IR Loop through
Montaggio standard VESA *	✓	Larghezza del quadrante (L/T, R/B)	17.8 mm/31.7 mm
Panel mounting interface 24/5000	100 x 100,400 x 400 mm	Peso prodotto	44,3 kg (97.6 lb)
Interfaccia per montaggio a pannello		Profondità set (pollici)	9,96 cm (3.92")
Schermo antiriflesso	✓	Altezza set (pollici)	88,3 cm (34.8")
<b>Prestazione</b>		Larghezza set (pollici)	149,4 cm (58.8")
Utilizzo *	Universale	Conformità alla sostenibilità	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Durata della garanzia	5 anno/i
Numero di lingue OSD	18	Certificati di conformità	CE, RoHS
Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Guida rapida	✓
		Controllabile via rete	RS232/RJ-45
		Protezione vetro	✓
		Funzione risparmio	✓
		Viti incluse	✓
		Tipo di batteria per telecomando	Mini Stilo AAA
		Plug & Play	✓

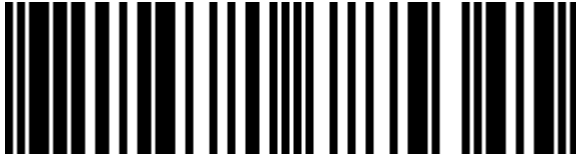

8712581785345

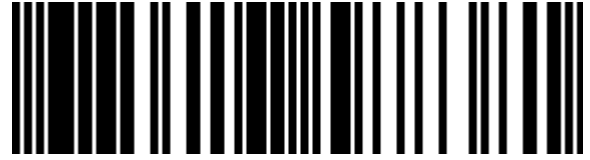

0685417588381



685417588381

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.