EB-L690SE

SCHEDA TECNICA

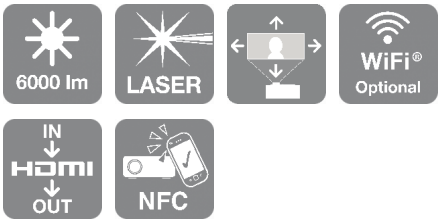

Videoproiettore professionale a ottica corta con massima affidabilità e bassa manutenzione

Progettato per spazi compatti, EB-L690SE a ottica corta offre 6.000 lumen di risoluzione WUXGA brillante con 4K Enhancement, HDR e funzionalità di installazione avanzate. Con un massimo di 30.000 ore di proiezione senza manutenzione in modalità Eco, scorrimento dell'ottica, zoom 1,4x e messa a fuoco angolare, è ideale per applicazioni professionali. Le opzioni di controllo flessibili sono disponibili tramite HDBaseT, LAN e altro ancora.

Videoproiettore a ottica corta immersivo, per esperienze mozzafiato
Crea straordinarie presentazioni senza ombre in spazi compatti con un rapporto a ottica corta di 0,5–0,7:1, scorrimento dell'ottica integrato e risoluzione WUXGA con 4K Enhancement. Con zoom ottico 1,4x, messa a fuoco angolare e dimensioni del display fino a 500”, questo display ad alte prestazioni è perfetto per applicazioni immersive. Il suo design compatto, il basso rumore e l'elegante chassis bianco assicurano immagini cristalline in qualsiasi ambiente, il tutto a un prezzo accessibile.
Installazione flessibile per configurazioni professionali
Progettato per una facile installazione, EB-L690SE può essere configurato rapidamente per offrire prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente. Caratteristiche come lo scorrimento dell’ottica, la correzione trapezoidale orizzontale e verticale e la proiezione a 360° garantiscono un posizionamento preciso dell'immagine. Opzioni come funzionalità Split Screen, Edge Blending e correzione della geometria, insieme alla fotocamera ELPEC01 opzionale e a Epson Projector Professional Tool, consentono configurazione e calibrazione rapide, offrendo flessibilità per configurazioni complesse.
Trasmetti in streaming, condividi e connettiti con facilità
Con connettività wireless opzionale, porta USB-A per il funzionamento senza PC e collegamento in serie HDBaseT/HDMI, EB-L690SE migliora la flessibilità di installazione e la comodità.
Controllo intelligente per un’esperienza senza interruzioni
EB-L690SE semplifica le implementazioni su larga scala con funzionalità NFC utilizzando Epson Projector Config Tool. L'intuitivo menu OSD, abbinato alla soluzione EPMC di Epson, consente un monitoraggio e una gestione del cloud senza sforzo. Compatibile con Crestron XiO Cloud, offre un controllo centralizzato per garantire un funzionamento senza interruzioni.
Tranquillità con elevata durata e supporto
Progettato per offrire prestazioni durature, EB-L690SE è dotato di tecnologia laser con manutenzione ridotta al minimo, supportata da una garanzia di 3 anni. Riduce al minimo le esigenze di manutenzione e i tempi di inattività, mentre offre la massima tranquillità grazie al rinomato supporto post-vendita di Epson.
Un occhio di riguardo per l'ambiente
Costruiti pensando alla sostenibilità, i nostri videoproiettori sono realizzati con elettricità rinnovabile al 100%* e confezionati in cartone riciclabile al 100%. Con bassi consumi energetici e di manutenzione e benefici derivanti dai servizi di riciclaggio e recupero energetico a fine vita in tutta Europa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Luminosità di 6.000 lumen con tecnologia 4K Enhancement a 60Hz**
  Con immagini nitide e luminose fino a 4,6 milioni di pixel, questo videoproiettore laser economico è perfetto per schermi di grandi dimensioni in spazi professionali.
- **Design compatto a ottica corta per un display immersivo**
  Proietta immagini scalabili fino a 500” con un rapporto a ottica corta di 0,5-0,7:1 e zoom 1,4x creando immagini immersive, senza ombre e riflessi in spazi compatti.
- **Funzionamento silenzioso**
  Display ad alte prestazioni a un livello di rumorosità ridotto di 36dB o 26dB in modalità Eco, che garantisce un ambiente silenzioso e focalizzato per esperienze visive immersive.
- **Installazione semplice e flessibile**
  Un’ottica centrale fissa con scorrimento manuale e funzionalità avanzate, come la regolazione della messa a fuoco angolare, garantiscono facilità di configurazione e adattabilità per qualsiasi ambiente.
- **Avanzati strumenti di installazione**
  Include un’ampia gamma di strumenti software gratuiti e modulo opzionale con telecamera esterna per una maggiore flessibilità di configurazione.

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,67 pollici con C2 Fine
IMMAGINE	
Emissione di luce colorata	6.000 lumen- 4.200 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
Emissione di luce bianca	6.000 lumen - 4.200 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	WUXGA
Miglioramento della risoluzione	4K enhancement
Proporzioni	16:10
Rapporto di contrasto	Over 5.000.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: ±30 °, Manuale orizzontale ±30 °
Elaborazione video	10 Bit
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori
OTTICA	
Rapporto di proiezione	0,50 - 0,70:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,4
Lenti	Ottico
Lens Shift	Manuale - Verticale ±50 %, orizzontale ±20 %
Dimensioni immagine	100 pollici - 500 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,1 m - 5,6 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	1,5 m - 7,8 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,09 m - 7,84 m
Rapporto focale (F)	1,8 - 2
Distanza focale	7,54 mm - 10,55 mm
Messa a fuoco	Manuale
CONNETTIVITÀ	
Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipo B (solo assistenza), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Uscita HDMI, HDBaseT, Presa jack uscita, HDMI (HDCP 2.3) (2x), NFC (Near Field Communication)
Protocollo di rete	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FUNZIONALITÀ AVANZATE	
Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Naturale, Cinema, Presentazioni, DICOM SIM
Caratteristiche	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Accensione automatica, Logo utente personalizzabile, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Edge Blending, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Point correction, Quick Corner, Funzione di programmazione, Funzione Split Screen, Display ultra-wide (16:6), Controllo via web, Funzionalità web remote, App iProjection
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Naturale, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Controllo proiettore	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EB-L690SE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- User guide
- Documento di garanzia
- Guida rapida

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	440 x 368 x 151 mm (LxPxA)
Peso	9,3 kg
Livello di rumore	Mod. Normale:36 dB (A) - Mod. Economy:26 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Opzioni	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, Altoparlante esterno, Trasmettitore HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, Unità LAN wireless
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Videogiochi, Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Sala riunioni / Aula, Mapping, Rental / Eventi dal vivo, Signage / Vendita al dettaglio, Sport, Luoghi di attrazione
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop
Colore	Bianco
Certificazione TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

VARIE	
Garanzia	36 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali

EB-L690SE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- User guide
- Documento di garanzia
- Guida rapida

EPSON®

OPZIONI

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
  V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
  V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
  V13H134AF0
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22
  V12H003B22
- Montaggio a soffitto – ELPMB30
  V12H526040
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
  V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
  V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Altoparlanti - ELPSP02
  V12H467040

LOGISTICA

Codice prodotto	**V11HB36080**
Codice a barre	**8715946737904**
Paese di origine	**Filippine**

Visualizers

- ELPDC07
  V12H759040
- ELPDC13
  V12H757040
- ELPDC21
  V12H758040
- ELPDC30
  V12HB09080

1. Epson ha raggiunto il 100% di impiego di energie rinnovabili in tutti i siti di proprietà del suo gruppo a livello globale.

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-03-20